


[IP видеорегистратор]



ЛИНИЯ NVR 32 H.265 2xGbLAN

- IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» работает на базе серверной части «Линия Linux» и предназначен для подключения до 32 цифровых камер, лицензии в комплекте.
- Корпусное решение IP-видеорегистратора «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» позволяет осуществлять его монтаж в стойку 19" (крепления включены в стоимость).
- Внутри корпуса предусмотрено место под установку до четырех жестких дисков 3,5", общим объемом до 48 терабайт.
- Система поддерживает работу более 5300 IP-камер различных известных производителей.

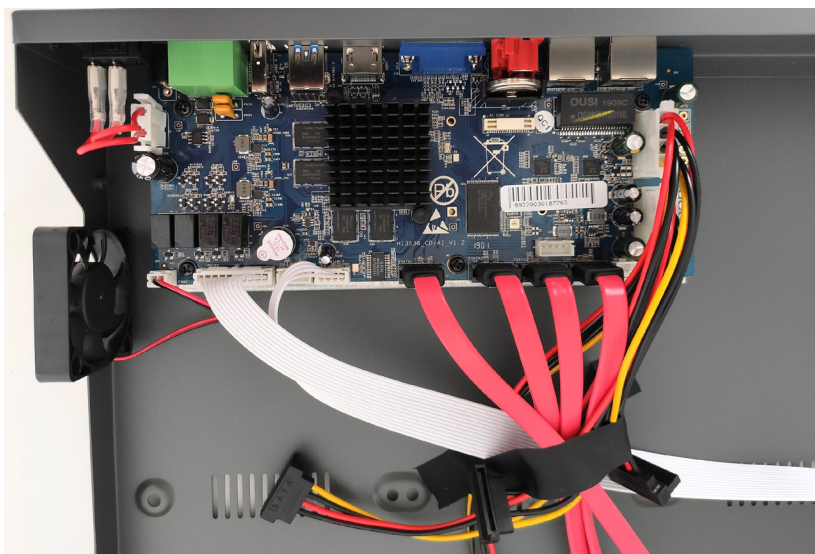

Управление оборудованием и его настройка осуществляются локально или удаленно через любое клиентское место «Линия», а именно через персональный компьютер с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003–2019.

Также для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы мониторы, подключенные к устройству через VGA и HDMI, мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS, браузеры, поддерживающие Flash.

«Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» совместим с другими устройствами на базе системы видеонаблюдения «Линия», а также поддерживает основной функционал программы: создание пользователей с разграничением уровня доступа, программный детектор движения, аналитику в архиве, реакции, сервис «Линия Облако» и другое.

«Линия Облако»

- Контроль системы видеонаблюдения онлайн.
- SMS и E-mail уведомления.
- Сервис доменных имен DynamicDNS.
- Логирование состояния видеорегистратора.
- FTP-архив для хранения важных видеок кадров.
- Подключение к регистратору без публичного IP через TURN.

Для обслуживания NVR можно использовать
Admintool:

- Обновление прошивки.
- Настройка сети.
- Форматирование HDD.
- Сохранение и восстановление настроек.
- Настройка даты и времени.

- Поддержка 2-х независимых мониторов
- 3 USB могут поддерживать: мышь, клавиатуру, 3G/4G USB модем, USB Ethernet сетевую карту
- Поддержка аналитики в архиве
- Поддержка совместной работы с другими серверами и регистраторами на базе ПО «Линия»
- Поддержка сервиса «Линия Облако»
- Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
- Поддержка продуктов более 150 ведущих производителей IP-камер
- Поддержка 4 жестких дисков для хранения архива
- Поддержка 2-х независимых Ethernet



32 IP-видеоканалов



до 32 аудиоканалов

Поддержка протокола
ONVIF и RTSP- потока
ПО «Линия» 7


Без программных ограничений:

- локальное и удаленное наблюдение и просмотр архива,
- полноценное локальное и удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств на базе iOS, Android.



Характеристики:

операционная система	Linux
сетевой интерфейс	2x1000 Мбит
видеовыходы	1xHDMI, 1xVGA
аудио выход	1xRCA
другие разъёмы	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
диапазон рабочих температур	0...+55 °C
питание	12В / 6А / DC
потребление энергии	до 72 Вт
размещение	настольное или в стойку 19 (1.5U)
габариты	440x330x68 мм
вес НЕТТО	3.2 кг
лицензия «Линия IP»	для подключения 32 IP камер

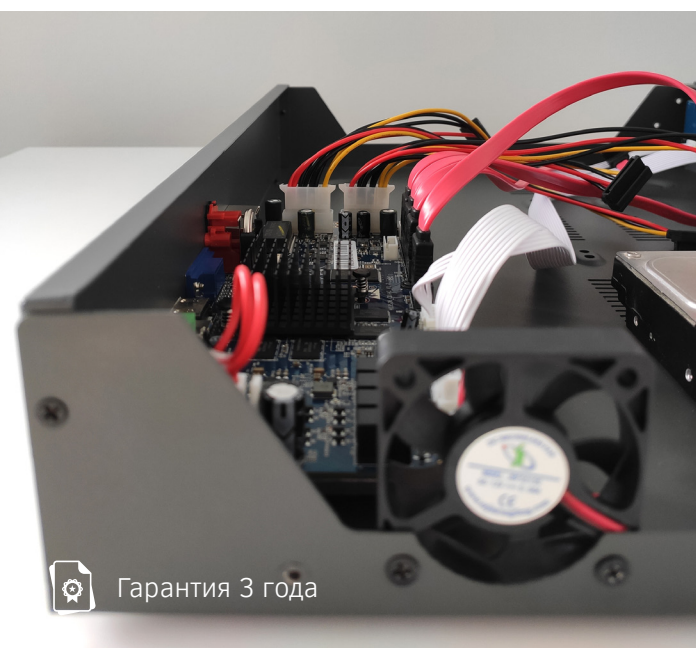

Гарантия 3 года