


[мультиформатный видеорегиcтpатор]

ЛИНИЯ XVR 8 H.265



○ «Линия XVR» – мультиформатный видеорегиcтpатор для подключения до 8 камер. Программное обеспечение «Линия» в комплекте.

○ Работа с камерами формата



Индивидуальная настройка каждого канала.

○ В корпусе можно установить два жестких диска суммарным объемом до 24 терабайт.

► СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР AHD/TVI/CVI/CVBS

Разрешение аналоговой камеры / FPS	Обрабатываемое XVR разрешение / FPS	Суммарное FPS (отображение/запись)	Кол-во каналов x максимальный FPS*	FPS на канал при подключении 8 камер*
960 H / 25	960 H / 25	200	8 x 25	25
720 P / 25	720 P / 25	200	8 x 25	25
1080 P / 25	1080 P / 25	144-150	6 x 25	18
3 МП / 18	3 МП / 18	72	4 x 18	9
4 МП / 15	4 МП / 15	60-64	4 x 15	8
4 МП / 25	1,8 МП / 25	200	8 x 25	25
5 МП / 12	5 МП / 12	48	4 x 12	6
5 МП / 20	2,5 МП / 20	80	4 x 20	10
8 МП / 15	4 МП / 15	60-64	4 x 15	8

Для обслуживания XVR можно использовать **Admintool:**

- Обновление прошивки.
- Настройка сети.
- Сохранение и восстановление настроек.
- Сбор служебных логов.

Для детальной настройки видеорегиcтpатора можно воспользоваться как локальным администрированием, так и программным обеспечением «Линия» на клиентском рабочем месте.

Возможно объединение различных устройств «Линия» в одном интерфейсе.

Поддержка сервиса «Линия Облако»:

- Контроль системы видеонаблюдения онлайн.
- SMS и E-mail уведомления.
- Сервис доменных имен DynamicDNS.
- Логирование состояния видеорегиcтpатора.
- FTP-архив для хранения важных видеокладов.
- Подключение к регистратору без белого IP через TURN.

- Поддержка форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP
- Подключение 2-х независимых мониторов
- Поддержка USB мыши
- Поддержка аналитики в архиве
- Поддержка совместной работы с другими серверами на базе ПО «Линия»
- Поддержка сервиса «Линия Облако»
- Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
- Поддержка продуктов более 150 ведущих производителей IP-камер
- Поддержка 2 жестких дисков 3.5" для хранения архива*



до 8 видеоканалов




до 8 аудиоканалов

* HDD не включены ни в одну из комплектаций видеорегистраторов «Линия».

Поддержка протокола ONVIF и RTSP- потока ПО «Линия» 7

Без программных ограничений:

- локальное и удаленное наблюдение и просмотр архива,
- полноценное локальное и удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств на базе iOS, Android.

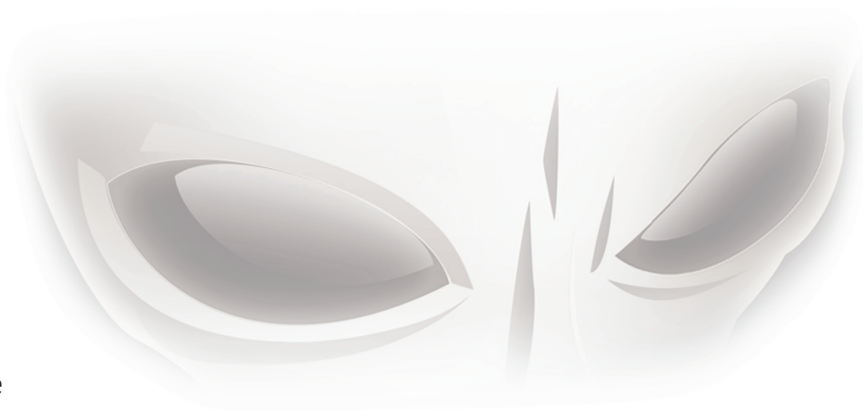

Гарантия 3 года

Характеристики:

операционная система	Linux
сетевой интерфейс	100 Мбит/с
видеовыходы	1xHDMI, 1xVGA
другие разъемы	2xUSB2.0, RS-485
аналоговые видеовходы	BNC-8
аналоговые аудиовходы	RCA-4
аналоговые аудиовыходы	RCA-1
HDD	2x SATA (up to 24Tb)
диапазон рабочих температур	0...+55 °C
питание	12В/4А/DC
потребление энергии	до 48 Вт
габариты ВxШxГ	54x326x250
вес нетто	1.2 кг